




Robimat

Verkaufserfolge kühl kalkuliert

Der Glasfrontautomat Robimat mit weckt mit großzügiger Produktpäsentation und Lift-Einkaufserlebnis weckt der Robimat Kundenwünsche.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Vollflächige Glasfront
- Innovatives Liftsystem
- LED Beleuchtung
- Bis zu 48 (Robimat 75) bzw. 64 (Robimat 99) versch. Getränke 0,20 bis 1,25 Liter
- Dosen-, Glas-, PET-, Soft-PET-Flaschen und Getränkekartons
- Nahezu schüttelfreier Transport – Lift
- Programmierbarer Lift - Werbelauf
- Ergonomische Produktentnahme, gleichzeitig vandalismusresistent und manipulationssicher durch eine Schleusenfunktion. Inhaltsüberwachung der Produktausgabe
- Verkaufs-/Servicedatenerfassung nach EVA-DTS-Standard (z.B. Infrarotschnittstelle); Telemetrie-Anbindung möglich
- Schwenkbares Warenfach zur leichteren Befüllung
- einfache Produktänderungen ohne Umbaumaßnahmen möglich
- First-In First-Out Prinzip
- Energieeffizienzklasse A++

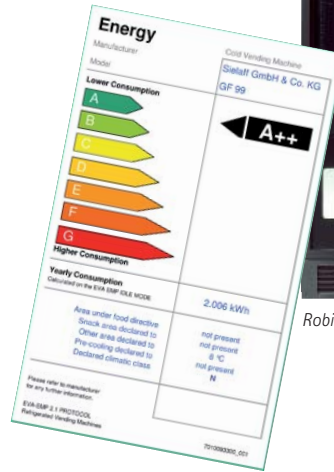


Robimat 99 EC




Robimat 75 EC




Robimat 99/75 – Layout

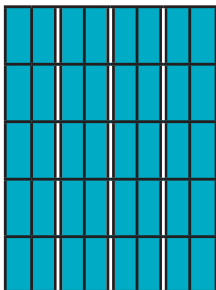


Grundlayout 1
5 Ebenen, 40 Wahlen
z. B. PET 0,5 l (360)

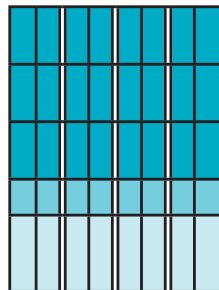

Layout 2
5 Ebenen, 38 Wahlen
z. B. 3 Ebenen PET 0,5 l (216)
1 Ebene Dose 0,33 l (72)
1 Ebene PET 1,0 l (42)

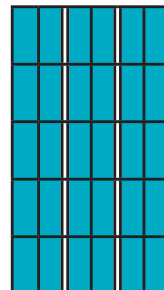

Grundlayout 1
5 Ebenen, 30 Wahlen
z. B. PET 0,5 l (270)

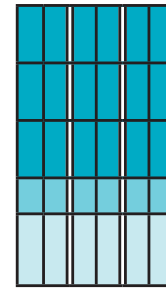

Layout 2
5 Ebenen, 28 Wahlen
z. B. 3 Ebenen PET 0,5 l (162)
1 Ebene Dose 0,33 l (54)
1 Ebene PET 1,0 l (28)

Ihr Partner für Vendingautomaten



EC

- MDB-Standard
- Bedienmodul gepulvert
- max. 8 Ebenen à 8 Wahlen (6 Wahlen)
- oberste Ebene schwenkbar
- LED-Beleuchtung
- Produktausgabe beleuchtet
- Werbeflächen an der Tür und am Lift
- Animationslauf des Lifts programmierbar
- Isolierglasscheibe VSG
- Kassettenkühlung Klimaklasse N
- Bedienmodul aus Edelstahl inkl. Sperrklappenschutz mit CES-Schloss und Türspaltabdeckung

High-Security

- wie Robimat „EC“, zusätzlich: Schlagschutz „anti-vandalismus“ mit 12 mm Polycarbonat-Scheibe vor der Isolierglasscheibe
- Münz-Einwurfschieber und -Rückgabebrommel

Outdoor

- Münzschieber und Rückgabebrommel
- Heizung
- Fehlerstrom (FI)-Schutzschalter
- Einbruchschutztür mit zwei zusätzlichen Schlössern
- Schlagschutz mit Bandscharnier

Geräteausführungen	Robimat 75	Robimat 99
Designvariante	EC, High-Security	EC, High-Security, Outdoor
Abmessungen (H x B x T, mm)	EC-Design: 1.830 (1.915*) x 750 x 880 EC-High-Security Design: 1.830 (1.915*) x 750 x 911 (*Höhe bei Auslieferung)	EC-Design: 1.830 (1.915*) x 990 x 880 EC-High-Security Design: 1.830 (1.915*) x 990 x 911 (*Höhe bei Auslieferung)
Gewicht ca.	370 kg	430 kg
Gehäusefarbe Standard	tiefschwarz (RAL 9005), weißaluminium (RAL 9006) oder reinweiß (RAL 9010)	
Front/Türe		
Bedienpanel	Edelstahl (EC- bzw. EC-High-Security)	
Anschluss- und Verbrauchswerte:		
Leistungsaufnahme	480 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50 Hz	
Anschluss	16 A	
Kreditsystem	vorbereitet für den Einbau standardisierter MDB-Münzschaltgeräte, optional Vorbereitung oder Einbau bargeldloser Zahlungssysteme, GeldKarte-Terminals., Banknotenleser oder zukünftig mobile payment möglich	
Peripherie	genügend Platz für z.B. Telemetrie oder zusätzliche Zahlungssysteme	